

# Gamme AS



## PRODUITS


### AS-3 Fiche Technique

#### Caractéristiques electroacoustiques

Type	Enceinte large bande passive
Charge	Bass-reflex
Transducteur	3,3" neodymium
Réponse en Fréquence	120 - 20 KHz
Efficacité 1W/1m	87 dB SPL
Impédance nominal	8 Ohm
Dispersion	Conique 90°@4kHz ; 60°@10KHz

Puissance AES;Peak	30 W ; 120 W
Puissance d'amplification	60 à 120 W
Niveau max/1m	107 dB SPL max

#### Dimensions

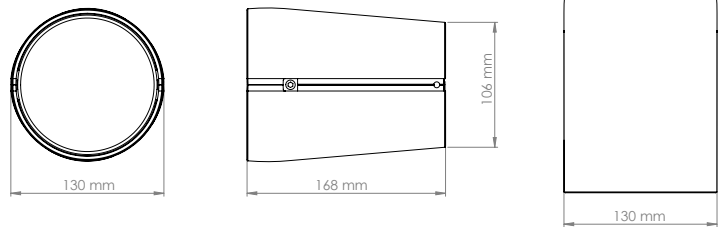

#### Caractéristiques physiques

Enceinte	Coques en aluminium
Finitions	RAL standards ou variantes*
Grille	Démontable. 15 couleurs de tissu au choix* sur grille métal perforé

Connectique	Eurobloc 1-2 IN/3-4 OUT
-------------	-------------------------

Masse unitaire	1,5 Kg net ; 1,8 Kg transport
Dimensions transport	160.160.170 mm (transport)

\* Se reporter à  
Gamme AS - Finitions, personnalisation

#### Options et accessoires

Ligne 100 V (AS-3 100)	Transformateur 5/10/20 W
Masse unitaire	2,3 Kg net ; 2,6 Kg transport
Intégration	Familles: Perchoir, Suspendu, Tube*
Caisson de grave	AS-S10
Fréquence de coupure	110-140 Hz

\* Se reporter à :  
Gamme AS - Solutions d'intégration  
Gamme AS - Manuel d'intégration

#### Réponse en fréquence

