

Gamme AS

- Enceintes -

AS-5 Fiche Technique

Référence :


FF/AS5/A9011Cxx

FF/AS5/A9016Cxx

Caractéristiques électroacoustiques

Type	Enceinte 2 voies passive
Charge	Bass-reflex
Transducteur	Haut-parleur coaxial 5" + Aigu 1" à compression (ferrite)
Réponse en fréquence	80 - 20 kHz
Efficacité 1W/1m	91 dB SPL
Impédance nominale	8 Ohms
Dispersion	Conique 90°@ 2kHz ; 70°@10 kHz
Puissance AES ; Peak	100 W ; 400 W
Puissance d'amplification	200 à 400 W
Niveau max/1m	117 dB SPL max


Réponse en fréquence

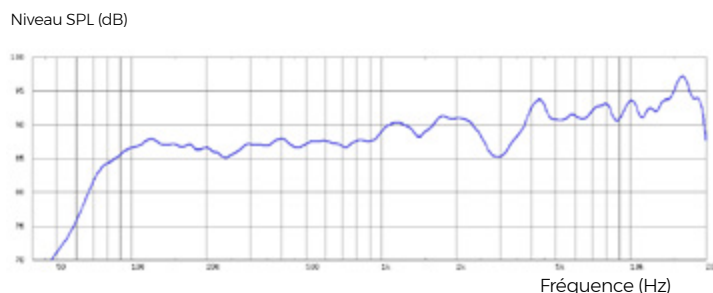

Caractéristiques physiques

Enceinte	Coques en aluminium
Peinture	Thermolaquage fine texture
Grille	Démontable Grille perforée en aluminium recouverte d'un tissu acoustique
Connectique	2 x Speakon NL4
Dimensions	182 x 182 x 236,5 mm
Poids	4,5 kg
Dimensions transport	320 x 280 x 220 mm
Poids transport	5 kg

Dimensions

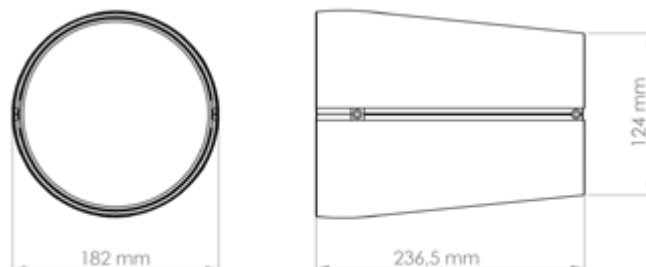

Finitions et accessoires

Couleur	Standard noir RAL 9011 Standard blanc RAL 9016 Option RAL au choix
Grille	Standard au choix parmi 20 couleurs
Familles d'accrochage	Perchoirs, Suspensions, Tubes, Lyres
Caisson associé	AS-S10

