

# Gamme AS

## - Enceintes -


### AS-S24 Fiche Technique

Référence :  
FF/ASS24/A9011  
FF/ASS24/A9016

#### Caractéristiques électroacoustiques

Type	Caisse de grave passif
Charge	Bass-reflex semi-pavilloné
Transducteur	2x 12" longue excursion (néodyme)
Réponse en fréquence	40 - 250 kHz
Efficacité 1W/1m	100 dB SPL
Impédance nominale	4 Ohms
Dispersion	Omnidirectionnel
Puissance AES ; Peak	900 W ; 3 000 W
Puissance d'amplification	1 500 à 3 000 W
Niveau max/1m	132 dB SPL max


#### Réponse en fréquence

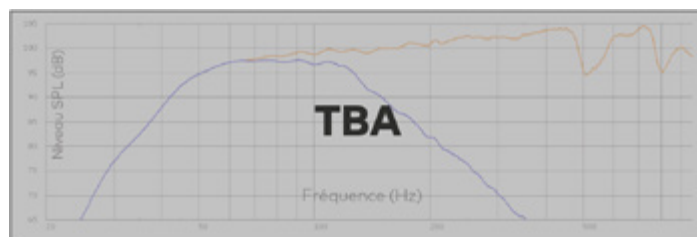

#### Caractéristiques physiques

Enceinte	Ébénisterie en multiplis de bouleau
Peinture	Peinture texturée
Grille	Grille perforée en aluminium Mousse acoustique
Connectique	2 x Speakon NL4
Dimensions	790 x 500 x 335 mm
Poids	35 kg
Dimensions transport	1 000 x 700 x 500 mm
Poids transport	38 kg

#### Dimensions

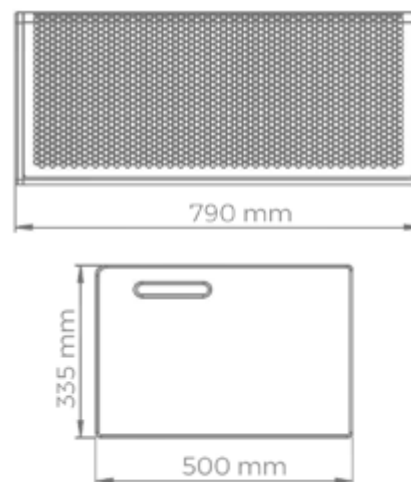

#### Finitions et accessoires

Couleur	Standard noir Standard blanc
Grille	Standard noir Standard blanc

