

Gamme AS

- Enceintes -



AS-D5

Fiche Technique

Enceinte amplifiée 5" coaxiale Dante™ PoE+

Référence :

FF/AS-D5/A9011Cxx

FF/AS-D5/A9016Cxx

Caractéristiques électroacoustiques


Type	Enceinte amplifiée Dante™
Transducteur	Coaxial 5" + 1"
Réponse en fréquence	80 - 20 kHz
Efficacité 1W/1m	91 dB SPL
Dispersion	Conique 90°@ 2kHz ; 70°@10 kHz
Puissance d'amplification	60 W classe D
Niveau max/1m	109 dB SPL max



POE+

Réponse en fréquence

Niveau SPL (dB)


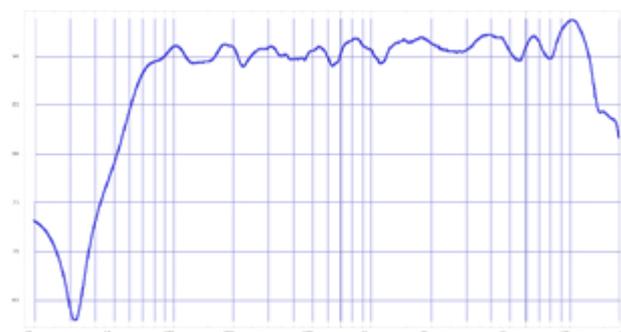


Fréquence (Hz)

Caractéristiques physiques

Enceinte	Coque en aluminium
Peinture	Thermolaquage fine texture
Grille	Démontable Grille perforée en aluminium recouverte d'un tissu acoustique
Connectique	1x RJ45
Dimensions	182 x 182 x 236,5 mm
Poids	4,5 kg
Dimensions transport	320 x 280 x 220 mm
Poids transport	5 kg

Dimensions



Finitions et accessoires

Couleur	Standard noir RAL 9011 Standard blanc RAL 9016 Option RAL au choix
Grille	Standard au choix parmi 20 couleurs
Familles d'accrochage	Perchoirs, Suspensions, Tubes, Lyres

